


Begehbare Temperatur- und Klimakammern

Begehbare Temperatur- und Klimakammern der H-Serie werden in 8 Größen mit einem Nutzraumvolumen von 4,2 m³ bis 52,7 m³ angeboten.




Standardmäßig verfügen die Kammern über einen Temperaturbereich von -40 bis +80 °C. Eine Erweiterung des Temperaturbereiches bis +120 °C ist optional möglich. Der Feuchtebereich reicht von 10 bis 95 % r. F.

Die Isolierkammern werden in Sandwich-Elementen geliefert und vor Ort installiert.

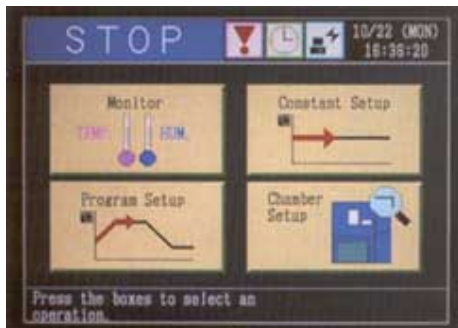

Programmsteuerung mit Touch-Panel: Eine moderne Programmsteuerung mit Touch-Panel, eine Kabeldurchführung, Prüfgutschutz, Türfenster und Vieles mehr gehören zur Serienausstattung.

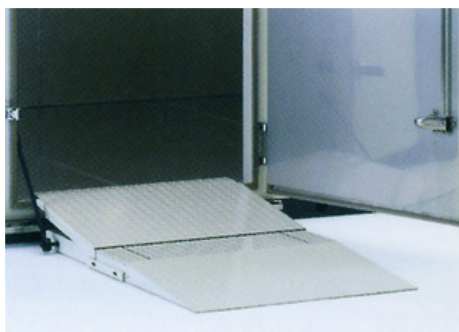

Rampe mit Hebelfunktion: Optional sind z.B. eine Doppeltür, Rampe sowie größere Fenster erhältlich.

Typ	EBE	EBL	EBR	EBF	EBU	EBUU
Temperaturbereich °C	-40 bis +80	-30 bis +80	-10 bis +80	-40 bis +80	-30 bis +80	-10 bis +80
Feuchtebereich % r. F.	10 bis 95	10 bis 95	20 bis 95	ohne Feuchte	ohne Feuchte	ohne Feuchte

Begehbare Klimakammern der H-Serie sind mit folgenden Innenmaßen erhältlich:

Größe	Innenmaße B x H x T in mm
1	1020 x 2100 x 1970
2	1970 x 2100 x 1970
3	3020 x 2100 x 1970
4	4070 x 2100 x 1970
6	3020 x 2100 x 4070
8	4070 x 2100 x 4070
10	5120 x 2100 x 4070
12	6170 x 2100 x 4070