



## Temperaturschock-Prüfschrank TSD-100

ESPEC's neuer 2-Kammer-Schockschrank erfüllt die Normen gemäß MIL-STD, IEC, JASO und EIA. Mit einem Nutzraumvolumen von 100 Litern kann der TSD-100 größere Prüflinge bis zu einem Gewicht von 30 kg aufnehmen.

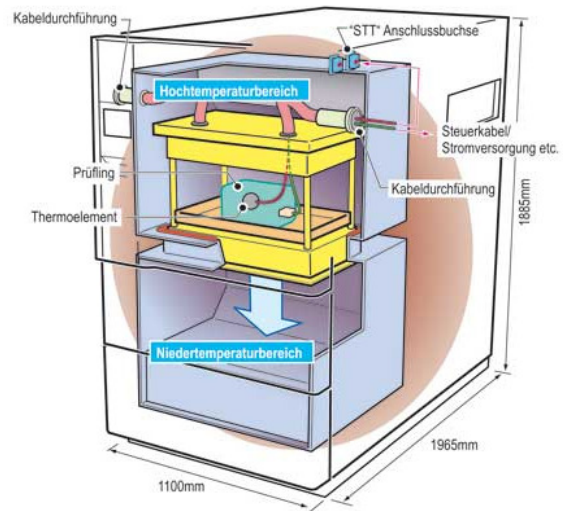

Temperaturschock-Prüfschrank TSD-100

Die eingebaute Prüfguttemperatur-Triggerfunktion erlaubt verkürzte Prüfzeiten durch Temperaturerfassung direkt am Prüfgut. Der Prüfschrank gewährleistet eine gute Temperaturverteilung auch während des Temperaturangleichs und vermindert dadurch die unterschiedliche Beanspruchung der Prüflinge.

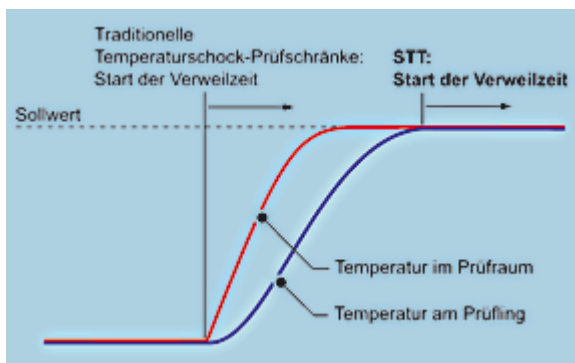

Typ	Temperaturbereich	Außen-abmessungen B x H x T in mm	Prüfraum-abmessungen B x H x T in mm	Prüfraumvolumen
TSD-100	Warmkammer: +60 bis +200 °C Kaltkammer: -65 bis 0 °C	1100 x 1885 x 1965	710 x 345 x 410	100 Liter